


TABLA V

TABLA DE PROTECCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE UNELCO CON FUSIBLES Y/O RELÉS
 (Esta Tabla es orientativa pudiendo los Fabricantes emplear otros calibres debidamente justificados)

POTENCIA TRAFO KVA	In DEL TRAF0 PRIMARIO (A)		In DEL TRAF0 SECUNDARIO (B)		TENSION DE LA RED kV					
	20kV		230/133V	400/230V	15kV			20 kV		
	15kV	15kV	FUSIBLE	RELÉ	FUSIBLE	RELÉ	FUSIBLE	RELÉ	FUSIBLE	RELÉ
50	1,9	1,4	126	72	10	1,6	5	1		
100	3,8	2,9	251	144	16	3	10	2		
160	6,2	4,6	402	231	25	5	16	4		
250	9,6	7,2	628	361	32	7	25	7		
400	15,4	11,5	1.005	577	50	15	32	10		
630	24,2	18,2	1.581	909	63	20	50	15		
1000	38,5	28,9	2.510	1.443	100	30	63	25		

Dimensiones del cartucho fusible (Tipo I)

Las medidas serán las indicadas en la figura y en la tabla adjuntas

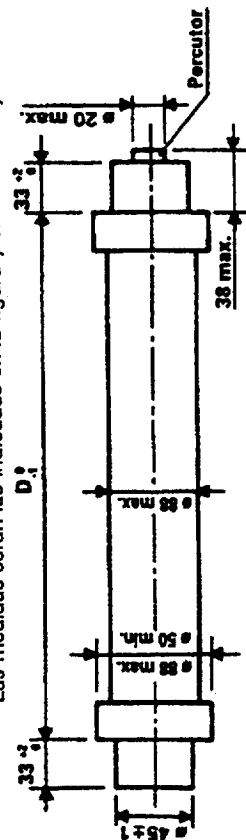

TENSION NOMINAL (kV)	D mm
6	190
15	292
20	442